QD23B

- 断电自动重启功能(用户可选择)
- 室外风机独立控制，化霜更高效
- 直观大液晶屏显示操作面板，设定温度、室内温度双温显示
- 精确稳定的水位控制、抽水功能
- 六种工作模式控制
  (自动、制冷、抽湿、通风、制热、纯电加热模式)
- 高低压检测功能
- 准确稳定的温度控制
- 准确的自动风功能
- 高、中、低三档风速控制
- 压缩机3分钟延时保护功能
- 制热防冷风功能
- 高效智能化霜功能
- 盘管过冷、过热保护功能
- 故障自诊断功能
- 双传感头设计，彩色插座，易连接
- 室内温度校准功能
- 回差温度设定功能(制冷、制热分开设定)
- 键盘锁定功能(用户可选择)
- 高档背光功能(用户可选择)
- 红外遥控功能(可选购)

NO.W-C-00052-V1

家用风管机
通用型控制系统

QD23B

若用户使用变频空调，本产品的压缩机继电器输出端切勿直接用在变频压缩机上

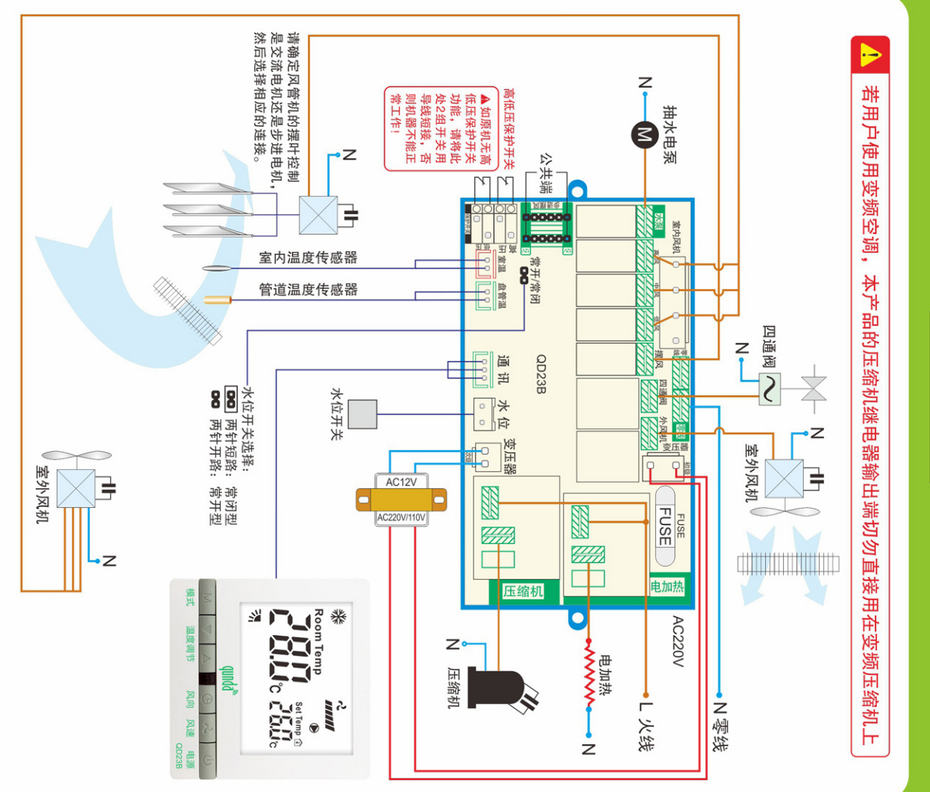

三相压缩机连接示意图
3 phase compressor connect

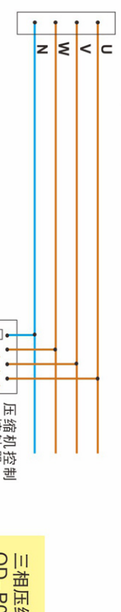

三相压缩机，建议使用QD-P01A 相序保护器

请聘用有资格证书的专业技术人员安装。装机前务必先通电试验，任何因错误安装所造成的损坏，一律不予保修。试机时接收器应尽量避开强光源，以防干扰。

1、红外接收头（IR）的正前方不可有强光源。
2、步进摆风输出插座为6芯插座，两侧为公共端（12V）。连接时风向电机插头的公共端必须插入步进电机输出插座的一个公共端；如果电机的转动方向反了，则应该将风向电机插头的公共端插入步进电机输出插座的另一个公共端。

家用风管机
通用型控制系统

QD23B

群达·家用风管机通用型控制系统

江苏群达控制技术有限公司
地址：苏州市吴江经济技术开发区龙桥路888号
邮编：215200
网址：www.qunda.com
全国免费技术咨询服务热线：400-8878-022

6 974246 531607

群达·家用风管机
通用型控制系统

QD23B

- 断电自动重启功能(可选择)
- 室外风机独立控制
- 直观大液晶屏显示
- 精确稳定的水位控制

专利产品 仿冒必究

qunda Controller Expert

- 断电自动重启功能(用户可选择)
- 室外风机独立控制
- 高低压检测功能
- 故障自诊断功能