




产品简介

QD-JMY2018是我司研发人员开发的一款全自动空调遥控器解码仪。本仪器采用超大容量，超小功耗的一流芯片，可通过最简单的操作，对空调遥控器进行解码分析，并找到对应的可替换的群达遥控器。所以，此解码仪是遥控器经销商和维修人员的必备工具。

产品特点

1. 全自动解码：在自动解码模式，遥控器只需要按键2次就可以实现自动识别并解码。
2. LCD点阵屏显示：根据屏幕提示即可正确解码，解码成功后显示相应的品牌及群达遥控器相对应的代码。
3. 手动模式解码：当部分特殊的机型自动解码无法解码时，可以用手动模式解码。
4. LED背光显示：白色背光显示，显示更清晰。
5. 超低待机功耗：解码仪开机后，3分钟无任何操作自动进入待机模式，超级省电。

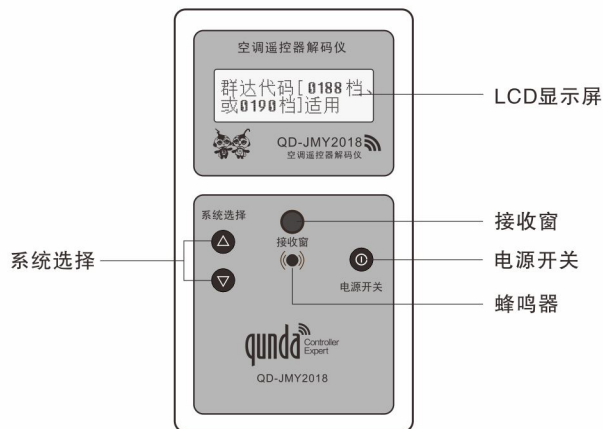

自动解码

1. 打开电池盖，按所示极性正确装入2节5号电池。
2. 按“电源开关”键，解码仪开机，LCD屏幕显示“自动解码”（表示进入自动解码状态，等待红外信号）
3. 将空调遥控器对准解码仪接收窗，然后按键；如识别正确，解码仪显示“识别正确 再按一次解码”如识别错误，解码仪显示“识别错误，请重新按键”。
4. 再次按键，如能解码则解码仪蜂鸣器发出“嘀”声并且LCD显示相应品牌及对应群达遥控器适用的代码。
5. 如多按几次后还未能解码，则需要使用手动解码来解码。

LCD显示说明

LCD显示1

用格力空调遥控器举例，解码成功后显示



解码仪指示空调遥控器品牌为“格力”，您可以选择群达生产的KT-GR18品牌通空调遥控器替代，也可选择群达万能空调遥控器KT-9068的0512档代码来替代。

LCD显示2

用三星空调遥控器举例，解码成功后显示



解码仪指示空调遥控器品牌为三星，您可以选择群达生产的万能空调遥控器KT-9068的0188或0190档代码来替代。

注：如果没有KT-9068遥控器，可以用本公司生产的任意一款代码超过1000的万能空调遥控器替代。

| | | | | |
|---------|---------|--------|--------|--------|
| KT-6000 | KT-9018 | 1000合一 | KT-A01 | KT-A02 |
| KT-6088 | KT-9068 | KT-668 | 群达1 | 好声音 |

手动解码

1. 如自动解码无法解码，则需要用手动解码。
2. 按一下“系统选择”，解码仪显示“手动解码[6121]”。（表示进入解码状态，等待红外信号）
注：“手动解码[6121]”档，可当做彩电解码仪使用。
3. 将空调遥控器对准解码仪接收窗，然后按键；如能解码则解码仪蜂鸣器发出“嘀”声并且显示相应品牌及对应群达遥控器适用的代码。
4. 如解码仪不能解码，则解码仪显示“识别错误，请重新按键”。
5. 如多按几次后还未能解码，再按一下“系统选择”进入下一档手动解码档位。

操作提示

1. 被测遥控器处于开机状态，且模式为“制冷”，按遥控器的“温度+”或“温度-”来解码，才能达到最高的解码准确率。
2. 解码时遥控器不要连续快速按键，可以提高解码准确率。
3. 因操作不当引起解码仪工作异常时，请取出电池并且等待10秒后重新装入电池。
4. 解码仪背后有支撑脚，当要将仪器放在桌面时，可将仪器背后的撑脚拉开，使之倾斜于桌面，便于观察数据。不需要时合上支撑脚。
5. 长期不用仪器，请将电池取出。

技术参数

电源电压：DC3V
 电池型号：5号（AA、UM-3、R06）电池2节
 外型尺寸：长110mm×宽62mm×厚20mm
 重量：约70克（不含电池）

免费技术咨询服务热线：400-8878-022
 工作时间：08:00-11:30、12:30-17:00（周末、国假日休息）
 所需说明书资料可从网上下载

★ 本公司保留此说明书的最终解释权，设计及规格如有更改，恕不另行通知。

制造商：江苏群达控制技术有限公司
 地址：苏州市吴江经济技术开发区龙桥路888号
 邮编：215200
 网址：www.qunda.com