



产品说明

QD-U03AX是我公司最新推出的一款通用型空调电脑板，高品质、全功能，确是您替换原装空调电脑板的最佳选择。

感谢您选用本公司产品，能为您的生活提供方便，是我公司全体同仁的最大心愿。请您在使用前仔细阅读“使用说明书”，这将有助于您正确使用空调电脑板。

产品特点

- ◆ 大体积高可靠风机启动电容
- ◆ 室外风机单独控制
- ◆ 双传感头
- ◆ 高效智能自动化霜功能
- 五种模式控制
- 准确稳定的温度控制
- 定时开、关机控制
- 制热防冷风
- 高、中、低三档风速控制
- 准确的自动风功能
- 睡眠控制
- 彩色传感头插座，连接更易区分
- 豪华接收器，外形美观，工作状态直观显示
- 变压器连接升级快速插头，安装更加方便

遥控器图示



遥控器使用说明

- Ⓞ **开关机控制键**：选择开关机。
- 《**模式**》选择键：选择工作方式，☁️自动、❄️制冷、💧抽湿、🌀通风、☀️制热。自动运行时，如果室温小于21度，进入制热；如果大于27度，进入制冷；设定温度为24度。
- 《**风速**》选择键：选择风速。抽湿状态下，室内风机恒为低速。自动风速：设定温度与室温差4度以上为高风，2-3度为中风，2度以下为低风。
- ⚠️ **温度设定键**：设定范围16-30℃，自动运行或抽湿状态下，此键无效。
- 《**定时**》方式选择键：选择定时关机，定时开机，或取消定时。
- 《**时间+、-**》设定键：设定范围1-16小时。
- 《**风向**》选择键：选择摆叶摆动或停止。
- 《**睡眠**》控制键：控制睡眠开关，在睡眠模式，空调8小时后将自动关机。
- 《**过冷/过热**》键：经济运行时有效。按一次过冷或过热键，设定温度升高或下降1℃。

配件清单

名称	单位	数量
空调电脑板	块	1
显示器	只	1
变压器	只	1
室温传感器	根	1
管温传感器	根	1
遥控器	只	1
接线端子	套	1


公司信息

制造商：江苏群达控制技术有限公司  
 地址：苏州市吴江经济技术开发区龙桥路888号  
 邮编：215200  
 网址：www.qunda.com (所需说明书资料可从网上下载)  
 免费技术服务专线：400-8878-022  
 (工作时间：08:00-11:30、12:30-17:00，双休日、国假日休息)

★本公司保留此说明书的最终解释权，设计及规格如有更改，恕不另行通知。



QD-U03AX接线示意图

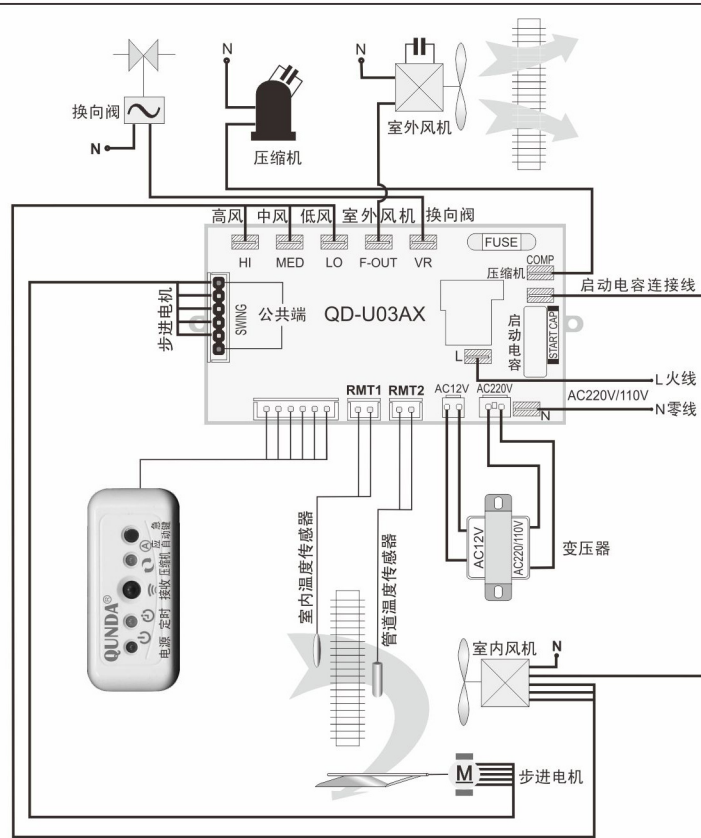

▲ 本产品不适用变频空调机

安装特别提醒：

1. 如果原空调电脑板与启动电容是分离的，那么就不需要连接本控制板启动电容，对性能没有影响。
2. 如果原空调电脑板启动电容与本电脑板启动电容的容量不同，建议还是连接原启动电容，能保证风机转速与原来一致。

注意事项：

- 1、压缩机关闭后，需3分钟才能启动。
- 2、红外接收头（IR）的正前方不可有强光源。
- 3、步进电机输出插座（SWING）为6针插座，两侧为公共端（12V）。连接时风向电机插头的公共端必须插入步进电机输出插座的一个公共端；如果电机的转动方向反了，则应该将风向电机插头的公共端插入步进电机输出插座的另一个公共端。
- 4、聘请有资格证书的专业技术人员安装。装机前务必先通电试验，任何因错误安装所造成的损坏，一律不予保修。试机时接收器应尽量避开强光源，以防干扰。