



## 一、产品说明

尊敬的用户：


感谢您选购群达牌遥控器，能为您的生活提供方便，这是群达公司全体同仁的最大心愿。

KT-6099是我公司专门为广大用户打造的品牌直通万能空调遥控器，采用我司独创的品牌通技术和专利编码技术，一键直达，设置简单方便，低功耗、高效率，外形美观，色彩鲜明，看一眼便能让人赏心悦目，爱不释手；此外本款遥控器还具有断电记忆、电辅热、定时开关机等诸多功能，超高的性价比，确实是您更新、替换原遥控器的最佳选择。

请您在使用前仔细阅读“使用说明书”，这将有助于您正确使用遥控器。

如需帮助，可以拨打我们的免费服务专线：400-8878-022

## 二、面板说明

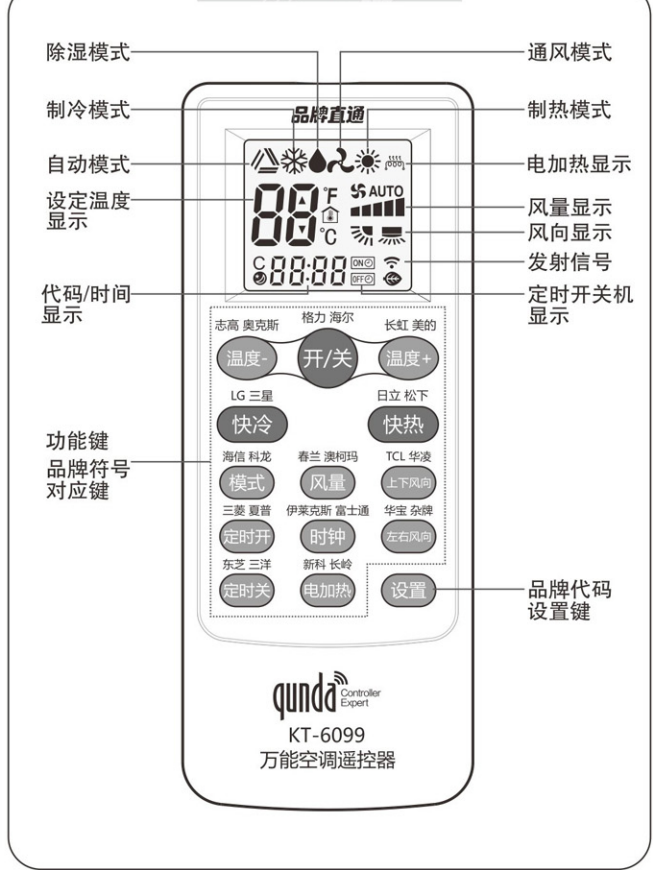

## 三、遥控器设置

若您拿到遥控器后不能直接遥控，请按以下方法进行设置后再使用。

### 1. 品牌快捷设置：

将遥控器对准空调机，按住对应的品牌键不放（约5秒后进入品牌快捷功能，此时液晶屏代码区显示“—”并闪烁），直到空调发出“嘟”声时，立即松开按键。空调开启后，试试其他的按键是否起作用，如不起作用，重复上述步骤直至按键起作用为止。

例：如果您的空调品牌为“格力”，那么将我们的遥控器对着您的空调按住格力品牌所对应的功能键“开/关”不放，等到空调发出“嘟”的一声时，迅速松开按键即可遥控您的空调了。

品牌按键对应表如图所示：

按键	品牌	按键	品牌
开/关	格力/海尔	温度+	长虹/美的
温度-	志高/奥克斯	模式	海信/科龙
风量	春兰/澳柯玛	上下风向	TCL/华菱/上菱
左右风向	华宝/杂牌	快热	日立/松下
快冷	LG/三星	定时开	三菱/夏普
定时关	东芝/三洋 NEC	时钟	伊莱克斯/富士通
电加热	新科/长岭/蓝波/迎燕		

### 2. 品牌代码设置：

从“品牌代码表”中查出所需品牌代码，如果一个品牌有很多组代码，请先用第一组代码，如不起作用，再选第二组，以此类推，直至起作用为止。例：格力，可选000，不起作用再试001等；

按“设置”键2秒左右，品牌代码在液晶屏上闪烁。按“温度+键或温度-键”直到显示需要的品牌代码，然后再按“设置”键，品牌代码停止闪烁，测试遥控器按键是否起作用，如果起作用，设置完成，否则请重复上述步骤直至按键起作用为止。

### 3. 自动搜索设置：

如果你不知道空调机的品牌或在“品牌代码表”中找不到所需品牌，请按照以下步骤操作。

将遥控器对准空调机，按住“设置”键不放（约6秒后进入快速搜索，此时液晶屏代码区显示“—”并闪烁），直到空调发出“嘟”声时，立即松开按键。

空调开启后，试试其他的按键是否起作用，如不起作用，重复上述步骤直至按键起作用为止。

## 四、时钟设置

按“时钟”键约3秒，时钟显示闪烁

按“温度”“+”“-”键，调到当前时间（若按住“温度”“+”或“-”键不放，时钟数字会快速加或减）

再按一次“时钟”键，时钟停止闪烁，设置完毕。（如果您不按“时钟”键，在15秒钟后自动设置完毕）

## 五、定时设置

定时关机：在开机状态时可以设定关机时间。

按“定时关”键，定时关符号及定时时间闪烁

再按一下“定时关”键，定时时间加1小时（每按一下加1小时，可调

至15小时），调整至所需时间。

按“设置”键，时钟停止闪烁，设置完毕。（调整好时间后，如不按“设置”键，则在3秒钟后自动确认设置完毕）

定时开机：在关机状态时可以设定开机时间。

按“定时开”键，定时开符号及定时时间闪烁，

再按一下“定时开”键，定时时间加1小时（每按一下加1小时，可调至15小时），调整至所需时间

按“设置”键，时钟停止闪烁，设置完毕。（调整好时间后，如不按“设置”键，则在3秒钟后自动确认设置完毕）

定时设置完毕后，需在有效距离内将遥控器发射方向对准空调机的接收方向安放，否则定时无效。

若取消定时，则可调整定时时间为0，随即取消定时。

## 六、快冷、快热键使用

夏天，只要按下“快冷”键，空调机就会快速制冷。冬天，只要按下“快热”键，空调机就会快速制热。这二种状态，空调机都会自动把冷热恒定在舒适的温度。当然，还可根据各人所需，通过温度“+”“-”按键来调节温度。这二只按键的智能化，特别适合老人，孩童。

## 七、童锁功能

1. 同时按住“上下风向”键和“定时关”键约1秒，打开或者解除童锁功能；

2. 童锁功能打开时，LCD显示“ON”“LL”约3秒；童锁功能解除时，LCD显示“OFF”“LL”约3秒；

3. 设置童锁功能后，此时用户不能进入代码设置功能，如按下“设置”键，LCD显示“LL”约3秒。

## 八、注意事项

1. 当液晶屏暗淡或遥控距离变近时请更换电池，长期不用请将电池取出，以免电池漏液损坏遥控器。遥控器具有记忆功能，更换电池不需要重新设置。

2. 平时液晶显示当前时间或“定时开关机”时间，要查看当前的品牌代码时，只需按一下“设置”键即可，5秒钟后恢复显示当前时间。

3. 当设定定时开关机后，液晶屏显示当前时间，要查看定时开关机时间，只需按一下“定时开”或“定时关”即可。

4. 请勿擅自拆卸本产品，否则不予三包。

## 九、技术参数

遥控距离：大于8米（视机型而定） 电源：2节7号电池

外形尺寸：长135X宽55X厚15（毫米） 重量：约54克（不含电池）

免费技术咨询服务热线：400-8878-022

工作时间：08:00-11:30、12:30-17:00（星期日、国假日休息）

网址：www.qunda.com 所需说明书资料可从网上下载

★本公司保留此说明书的最终解释权，设计及规格如有更改，恕不另行通知。

制造商：江苏群达控制技术有限公司  
地址：苏州市吴江经济技术开发区龙桥路888号  
邮编：215200

NO.S-C-00102-V2



品牌	代码	品牌	代码	品牌	代码	品牌	代码	品牌	代码	品牌	代码
格力	000~019	大金	303~304	SOVA	847	宁波惠康	398	ALPIN	883~886	松林夏	933
海尔	020~037	大拇指	305	日索	848~849	七星	399	AMICO	887	太亚	934
美的	038~048	大宇	306~311	沙美	850	日彩	400~401	APTON(艾普顿)	888	王子	935
长虹	049~071	冬夏	312~316	盛风飞鹿	851	日江	402~406	BOERKA	889	迎燕	505~515
志高	072~089	盾安	317~319	同力	852~853	山星	407	COLROLLA	890	玉兔	516~530
华宝	090~108	高路华	320~330	新乐	854~858	上菱	408~413	CONSUL	891	郑州金达	531
科龙	109~118	格尔	331~334	新凌	859	绅宝	414~417	DELONGHI	892	中意	534~536
TCL	119	古桥	335~336	佐丹	860	胜风	418~419	ELCO	893	三洋	537~588
格兰仕	134~142,964	光大	337~341	NISO	861	帅康	420~422	ELECTER	894~899	三菱	589~635
华凌	143~158,957	日立	674~689	TRANE	862~865	双菱	423~424	FEDDERS	900	LG	636~645
春兰	159~166	乐声/松下	690~705,974~976	SUNBURG	866	双鹿	425~428	FEIEDRICH	901	三星	646~665
奥克斯	167~184	开利	706~718	NATIONAL	867	松星	429	FERROLIT	902	东芝	666~673,967
新科	185~188	富士通珍宝	719~736	康拜恩	868	索华	430~431,954	FIRST	903	版田	958
澳柯玛	189~207,956	声宝	737~743	罗兰斯宝	869	索伊	432	HELTON	904	新格	960
海信	208~217	夏普-SHARP	744~750	阪神	870	天津空调	433	MITSUKA	905	月兔	965
飞鹿	218~221	大金	751~774	优尼爱尔	871	天元	435~440	NORCA	906	VIDEOCON	968
东宝	222~228	内田	775~786	穹胜	872	万宝	441~445,972	OPAL	907	兄弟	936
东新宝	229	惠而浦	787~791	JOHNSO	873~874	威力	446~452	PEREG	908	HEMILTON	937
新飞	230~239	YORK(约克)	792~793,962~963	华高	342	雾峰	453~456	PILOT	909	赛久电机	938
明星/波音	240	凉宇	794	华科	343	西冷	457~460	RHOSS	910	SAIJO DENK	939~941
爱德龙	242~247	现代(大宇)	796~797	华美	344~346	先科	461~465	SAPORO(沙普罗)	911	名亿	942~943
爱特	248~253	麦克维	798~803	汇丰(东洋汇丰)	347~353	小鸭	466~473	SENSOR	912	飞歌	944~946
奥力	254~255	AKIRA	804	佳乐	354	星和	474~477	SOWA(首华)	913~914	SAIJO DENKI	947~949
澳科	256~259	KLIMATAIR	805~810	江南空调	355	熊猫	478~483	SPEED	915	赛久电机	950~951
白雪	260~261	KRIS	811	杰士达	356~358	扬子	484~491	STARIGHT-AIRCON	916	星星	952
高士达	262~263	NIKKO	812~813	金北京	359	耀马	492~496,955	TADIAIR	917~924	VESTEL	959
北京京电	264	稻田	814~817	金松	360~363	伊莱克斯	497~504,963	艾德龙	925	金力	961
波尔卡/小天鹅	266~269	东洋(TECO)	818~828	康佳	364~367	诚远/维修板	875	奥林巴斯	926~927	VOLTAS	966,970~971
波乐	270~273	长府(长谷)	829~831	UNI-AIR	368~370	黄河	876~877	川岩	928	SCS	973
波士高	274~277	歌林	839	康丽	371~374	移动	878	达可	929	其他品牌	977~999
博士	278~280	美菱-西格玛	840~843	蓝波	375~386	天鹅	879	龙禾	930		
彩星	281~283	三钻	844	乐华	387~389,953	SERENE	880	普弈	931		
长岭	284~295	长风	845	利凯尔	390~393	ACSOM	881	三叶	932		
创华	296~302	SOGO	846	美灵	394~397	AMICO	882				